

Ternium Multymuro

Descripción

Panel aislante diseñado para cumplir con las especificaciones más exigentes por su unión lateral que proporciona una excelente hermeticidad.

Sustratos y recubrimientos

Colores

| Producto | Grado acero estructural |
|----------------|-------------------------|
| Ternium Pintro | SS37 Fy = 37 ksi |

Blanco Poliéster Estándar y Duraplus o Arena Poliéster Estándar y Duraplus.

Características del producto

- Unión lateral *off-set* que proporciona una excelente hermeticidad.
- Sistema de fijación oculta con clip galvanizado calibre 16 (excepto en panel 1.5" de espesor).
- Bajo pedido, puede suministrarse espuma clase 1 con certificación de resistencia al fuego.

| Producto | Espesor | Calibre cara exterior | Presentación cara exterior | Calibre cara interior | Presentación cara interior |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Ternium Multymuro Micro V* | 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5" y 6" | 26 | Embozado o liso | 26 | Embozado o liso |
| Ternium Multymuro Mesa | 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5" y 6" | 26 | Embozado o liso | 26 | Embozado o liso |
| Ternium Multymuro Stuko | 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5" y 6" | 26 | Stuko | 26 | Embozado o liso |




* Se recomienda sólo para uso interior; para aplicaciones en exterior el Multymuro deberá ser en presentación Mesa o Stuko.

Rango Dimensional

- Ancho efectivo disponible: 1,067 mm (3'-6").
- Longitudes disponibles: mínimo 2,500 mm (8'-2.4") y máximo 12,400 mm (40.68'-00").
- Contenedor marítimo máximo: 11,900 m (39'-1").

Poder cubriente
1.067 m (42.0")

Geometría

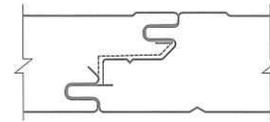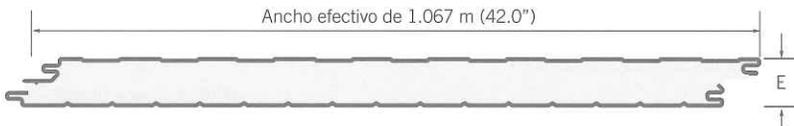

* El panel de 1.5" no requiere clip de fijación.

Detalle unión

Clip de fijación

Propiedades de la sección

| Espesor mm (pulgadas) | Factores de aislamiento | | Peso aproximado kg/m ² Calibre 26/26 |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| | R hrFT ² °F/BTU | U BTU/ hrFT ² °F | |
| 38.1 (1.5") | 9.89 | 0.101 | 10.09 |
| 50.8 (2") | 13.33 | 0.075 | 10.77 |
| 63.5 (2.5") | 16.78 | 0.060 | 11.25 |
| 76.2 (3") | 20.13 | 0.050 | 11.73 |
| 101.6 (4") | 26.85 | 0.037 | 12.70 |
| 127.0 (5") | 37.31 | 0.027 | 13.66 |
| 152.4 (6") | 44.78 | 0.022 | 14.63 |

Ternium México ("Ternium") proporciona esta información como respaldo para la aplicación de los productos, por lo que no se le podrá hacer responsable del mal uso que se le pudiera dar; se recomienda la asesoría a su propio cargo, cuenta y riesgo, de un especialista que verifique la aplicabilidad de la misma. Ternium, bajo ninguna circunstancia será responsable por la instalación y/o accesorios utilizados para la instalación de el(los) producto(s) comercializado(s).

Ternium expresamente renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita. Al hacer disponible esta información, Ternium no está prestando servicios profesionales y no asume deberes o responsabilidades con respecto a persona alguna que haga uso de dicha información. De igual modo, Ternium no será responsable por alguna reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo, honorarios legales o responsabilidad de algún tipo que en alguna forma surja de o esté conectada con el uso de la información contenida en esta publicación, ya sea o no que tal reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo, honorarios legales o responsabilidad resulte directa o indirectamente de alguna acción u omisión de Ternium. Cualquier parte que utilice la información contenida en este manual asume toda la responsabilidad que surja de tal uso.

Puesto que existen riesgos asociados con el manejo, instalación o uso del acero y sus accesorios, recomendamos que las partes involucradas en el manejo, instalación o uso revisen todas las hojas de seguridad aplicables del material del fabricante, normas y reglamentos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y otras agencias de gobierno que tengan jurisdicción sobre tal manejo, instalación o uso, y otras publicaciones relevantes de prácticas de construcción.

Derechos reservados: no se podrá reproducir o utilizar en todo o en parte el contenido de esta especificación bajo ninguna forma, ya sea electrónicamente, mecánica fotográfica o de otra índole sin permiso de Ternium México S.A. de C.V.